Glazing Overview SL 50-HSW

Horizontal-Sliding-Wall

Glazing and sealing

Glass thickness	Glass bead	Sealing
5-33 mm		
5	5-35-17-x	25-0-1006-x
6	5-35-17-x	25-0-1005-x
8	5-35-17-x	25-0-1005-x
20	5-35-08-x	25-0-1005-x
22	5-35-16-x	25-0-1006-x
24	5-35-16-x	25-0-1005-x
26	5-35-16-x	25-0-1004-x
33	5-35-09-x	25-0-1004-x

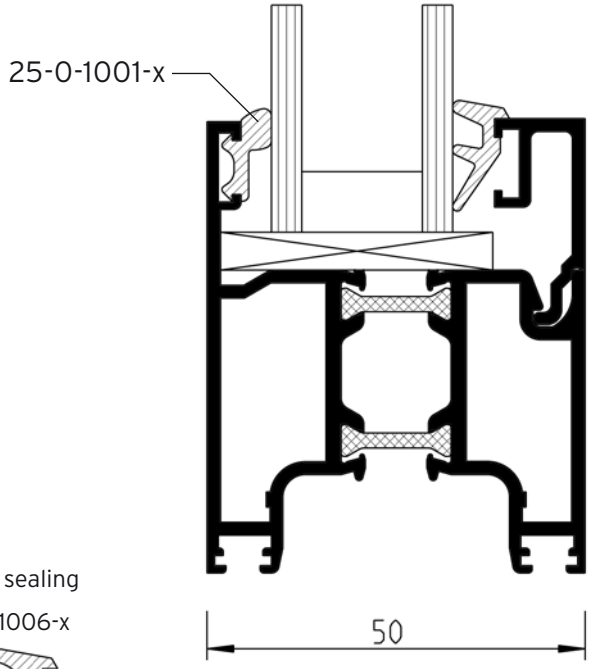

Glass sealing
25-0-1004-x

Installation: 2,5 - 3,5 mm

Glass sealing
25-0-1005-x

Installation: 3,5 - 5,5 mm

Glass sealing
25-0-1006-x

Installation: 5,5 - 7,5 mm

Glazing bar profile 5 mm
5-35-09-x

A_{red} = 81 mm
A_{mech} = 25 mm



Glazing bar profile 12 mm
5-35-16-x

A_{red} = 114 mm
A_{mech} = 32 mm



Glazing bar profile 16 mm
5-35-08-x

A_{red} = 122 mm
A_{mech} = 36 mm



Glazing bar profile 30 mm
5-35-17-x

A_{red} = 159 mm
A_{mech} = 50 mm



Ared = Seen face (Surface aluminium outside) in mm Amech = Mechanically treated face in mm (primary face)	= High standard finish area or machined area = Standard finish area (secondary face)